

## Série DS-K1102

### Lecteur de cartes

- Indicateur DEL de l'état du lecteur
- Alarme autoprotection
- Prise en charge des cartes EM/Mifare (en option)
- Clavier (en option)
- Protocoles RS-485 et Wiegand (W26/W34)

Les lecteurs de cartes série Hikvision DS-K1102 avec commutateur DIP sont étanches à la poussière et à l'eau. Ils prennent en charge les protocoles RS-485 et Wiegand (W26/W34). Le module de lecture de carte EM 125 kHz intégré (DS-K1102E/DS-K1102EK) lit les numéros de carte EM.

Le module de lecture de carte Mifare 13,56 MHz intégré (DS-K1102M / DS-K1102MK) lit les numéros de carte Mifare. La série DS-K1102 est conforme à la norme ISO 14443-A.

**Modèles disponibles:** DS-K1102E: Lecteur de carte EM  
DS-K1102EK: Lecteur de carte EM avec clavier  
DS-K1102M: Lecteur de cartes Mifare  
DS-K1102MK: Lecteur de carte Mifare avec clavier




DS-K1102E/M

DS-K1102EK/MK

## Spécifications

|                               | DS-K1102E  | DS-K1102EK                            | DS-K1102M      | DS-K1102MK                            |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Processeur                    | 32 bits  |                                       |                |                                       |
| Fréquence de lecture          | 125 kHz  |                                       |                |                                       |
| Plage de lecture              | ≤ 1,97 po (≤ 50 mm)                                    |                                       |                |                                       |
| Paramètres d'identification   | Interrupteur d'alimentation                            |                                       |                |                                       |
| Alerte audio                  | Bip  |                                       |                |                                       |
| Consommation électrique       | ≤ 2 W  |                                       |                |                                       |
| Clavier                       | Pas de clavier   | Clavier avec 12 touches (0 à 9, *, #) | Pas de clavier | Clavier avec 12 touches (0 à 9, *, #) |
| Homologations                 | CE, FCC, UL 60950-1                                    |                                       |                |                                       |
| Indicateur DEL                | Indicateur d'alimentation; indicateur d'état DEL       |                                       |                |                                       |
| Température de fonctionnement | -4 ° à 149 °F (-20 ° à 65 °C)                          |                                       |                |                                       |
| Humidité de fonctionnement    | 10 à 90% (sans condensation)                           |                                       |                |                                       |
| Niveau de protection          | IP64   |                                       |                |                                       |
| Méthode d'installation        | Boîtier simple standard américain                      |                                       |                |                                       |
| Dimensions                    | 4,76 po × 3,41 po × 0,55 po (121 mm × 86,5 mm × 14 mm) |                                       |                |                                       |
| Poids                         | ≤ 5,0 oz (≤ 0,14 kg)                                   |                                       |                |                                       |
| Alimentation                  | 12 VCC   |                                       |                |                                       |
| Courant de travail            | ≤ 500 mA   |                                       |                |                                       |

## Dimensions

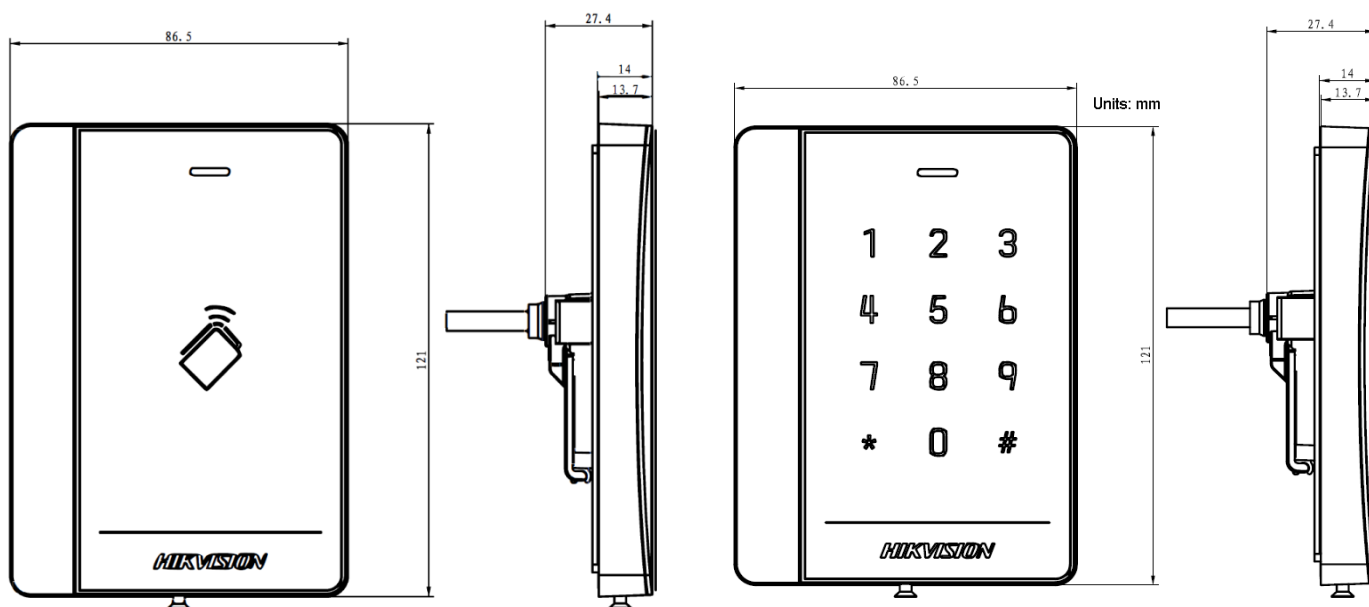

DS-K1102E/M

DS-K1102EK/MK