

## DS-KH8340-TCE2

### Station intérieure à deux fils avec écran tactile de 7 po



Le produit DS-KH8340-TCE2 de Hikvision est une station intérieure à deux fils avec écran tactile de 7 po. Il est compact, pratique et facile à installer.

Il prend en charge la communication mains libres avec les stations de porte et principales.

#### Modèles disponibles :


DS-KH8340-TCE2

- Communication audiovisuelle mains libres avec le poste de porte et le poste principal dans le système d'interphone
- Prise en charge la surveillance des stations de porte et des caméras externes
- Prise en charge du mode de réponse automatique et du mode ne pas déranger
- Suppression du bruit et annulation d'écho
- Prise en charge l'entrée d'alarme de zone 8 canaux
- Prise en charge de l'appel de panique
- Déverrouillage à distance via le client
- Installation pratique et opération facile

# Caractéristiques

DS-KH8340-TCE2	
<b>Paramètres du système</b>	
Processeur	Processeur SOC intégré haut performante
<b>Paramètres d'affichage</b>	
Ecran d'affichage	TFT LCD coloré de 7 po
Résolution d'affichage	1024 x 600
Méthode d'opération	Écran tactile capacitif, bouton tactile
Interface d'opération	Interface d'opération de l'interface utilisateur minimaliste
<b>Paramètres vidéo</b>	
Norme de compression vidéo	H.264
<b>Paramètres audio</b>	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
<b>Interfaces appareil</b>	
Interface réseau	Interface à deux fils
RS-485	Semi-duplex RS-485 de 1 port
Sortie d'alarme	1
<b>Général</b>	
Source de courant	Propulsé par le DS-KAD709
Consommation d'énergie	≤10 W
Température de fonctionnement	14° à 55°C (-10° à 131°F)
Humidité de travail	10% à 90%
Installation	Montage mural
Dimensions (L x L x H)	196 mm x 133 mm x 25,75 mm (7.72" x 5.24" x 1.01")

# Apparence et interfaces

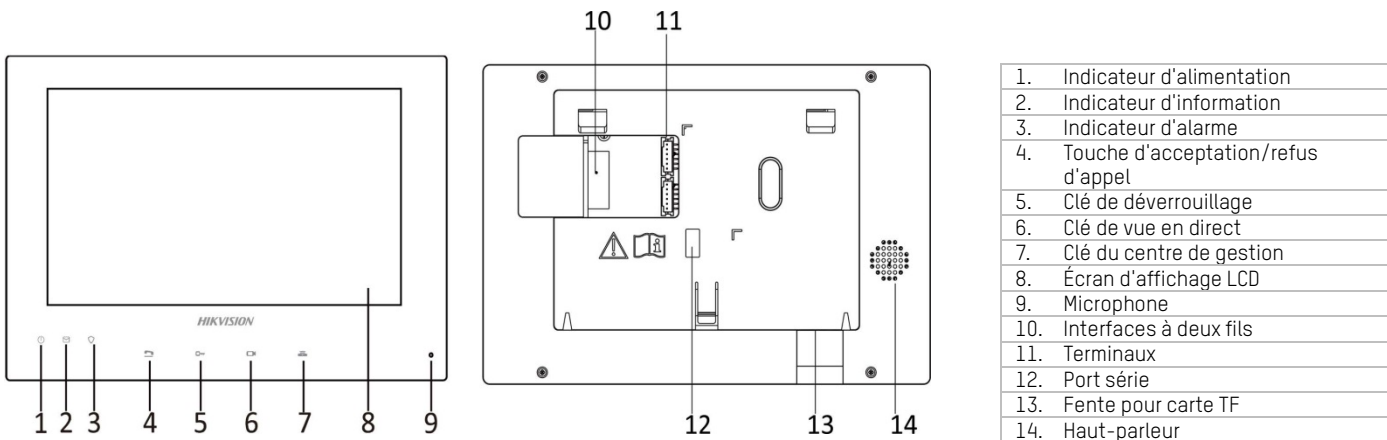

# Application typique

