DS-96064NI-I16

Enregistreur vidéo réseau

- Formats vidéo H.265+, H.265, H.264+, H.264, et MPEG4
- Enregistrement de résolution jusqu'à 12 MP
- Résolution de 4K (3840 x 2160) pour les deux ports HDMI et résolution 1080p pour le port VGA
- Connectez jusqu'à 64 caméras IP avec une bande passante entrante et sortante de 512 Mb/s
- Jusqu'à 16 disques durs SATA et 1 interface eSATA facilitant l'enregistrement et la sauvegarde
- Alimentation redondante pour améliorer la stabilité du système
- Échange à chaud de disque dur avec RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 configurables
- Alarme de détection VCA et recherche VCA
- RS-485 Hikvision-C
- Lecture instantanée de la caméra pendant l'affichage en direct multicanaux
- Lecture synchrone 16 canaux
- Lecture inversée pour plusieurs canaux
- Recherche intelligente et lecture pour plus d'efficacité
- Personnalisation des balises, recherche et lecture par balises
- Entrée/sortie d'alarme, 16/8
- Quota HDD et gestion de groupe
- HikConnect DDNS (système de nom de domaine dynamique)
- Caméras réseau tierces prises en charge

Les NVR DS-96064NI-I16 de la série professionnelle prennent en charge les fonctionnalités hautes performances d'Hikvision, telles que la résolution vidéo 4K 12 MP, l'analyse de recherche VCA, ainsi que la recherche et la lecture intelligentes. Ils utilisent la nouvelle technologie de compression H.265+, qui améliore l'efficacité de l'enregistrement et réduit les coûts de stockage des données.

De plus, les NVR DS-96064NI-I16 prennent en charge une bande passante entrante et sortante allant jusqu'à 512 Mb/s et utilisent la technologie ANR, qui améliore la fiabilité de stockage lorsque le NVR est déconnecté du réseau.

Modèles disponibles : DS-96064NI-I16

Caractéristiques

	DS-96064NI-I16
Entrée vidéo/audio	
Entrée vidéo IP	64 ch
Bande passante entrante/sortante	512 Mb/s/512 Mb/s
Bande passante entrante/sortante (mode RAID)	512 Mb/s/400 Mb/s
Protocole	Hikvision, ACTi, Arecont, Axis, Bosch, Brickcom, Canon, Hunt, ONVIF (Version 2.5), Panasonic, Pelco, Rtsp, Samsung, Sony, Vivotek, Zavio
Sortie vidéo/audio	
Sortie HDMI	Deux sorties HDMI indépendantes, chacune prenant en charge la résolution 4K. Résolution: 4K (4096 × 2160), 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080p (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280) × 1024)/60 Hz, 720p (1280 × 720)/60 Hz, XGA (1024 × 768)/60 Hz
Sortie VGA	Résolution 1-ch: 1080p (1920 × 1080)/60 Hz, UXGA (1600 × 1200)/60 Hz, SXGA (1280 × 1024)/60 Hz, 720p (1280 × 720)/60 Hz, XGA (1024 × 768)/60 Hz
Sortie LCD (en option)	LCD 7 pouces
Sortie audio	RCA 1 canal (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Entrée vidéo/audio	
Format de décodage	H.265, H.265+, H.264, H.264+,MPEG4, MJPEG (for Hikvision IP camera only)
Résolution vidéo	12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Lecture synchrone	Jusqu'à 16 canaux
Capacité	20 canaux @ 1080p
Disque dur	
Interface	16 interfaces SATA
Capacité	1 interface eSATA
Extension de stockage	500 Go/1 To/2 To/3 To/4 To/5 To/6 To
RAID	
Type de RAID	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 et RAID10
Gestion du réseau	
Protocole	IPv6, HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, PPPoE, DDNS
Interface réseau	4 interfaces Ethernet autoadaptatives RJ45 10M/100M/1000M
Interface externe	
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)
Port série	1 RS-485, clavier
Interface USB	Panneau avant: 2 × USB 2.0; Panneau arrière: 2 × USB 3,0
Entrée/sortie d'alarme	16/8
Carte d'extension (optionnelle)	Une carte d'extension contient quatre interfaces optiques 10M/100M/1000M (module SFP de 1.25 Gb/s), huit interfaces RS-485 et une interface d'alarme avec 32 entrées d'alarme et 16 sorties d'alarme.
Général	
Source de courant	100 240 VAC , 550 W
Ventilateur	Ventilateur redondant à double roulement à billes; vitesse réglable; hot-plug
Consommation (sans disque dur)	≤140 W
Température de fonctionnement	-0° C à 50° C (-32° F à 122° F)
Humidité de travail	10% à 90 %
Châssis	Châssis 3U
Dimensions (L x L x H)	442 mm x 494 mm x 146 mm (17.4" x 19.4" x 5.7")
Poids (sans disque dur)	≤ 16 kg (35.3 lb)

Interfaces physiques

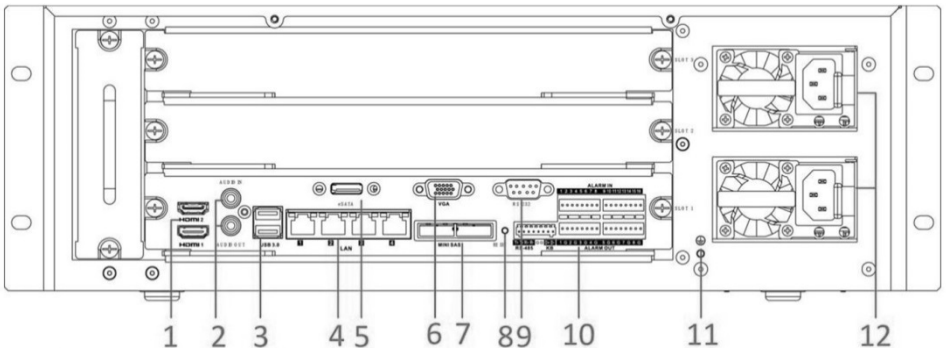

1. Sortie vidéo HDMI 1/2	7. Mini interface SAS (en option)
2. Entrée/sortie audio	8. Bouton de réinitialisation
3. USB 3.0	9. Interface RS-232
4. LAN	10. Entrée/sortie d'alarme; Interface RS-485; Interface du clavier
5. 1 interface eSATA	11. GND
6. Sortie vidéo VGA	12. Source de courant

© 2017 Hikvision USA Inc. • Tous droits réservés • Spécifications sujettes à changement sans préavis.
Hikvision USA Inc., 18639 Railroad Street, City of Industry, CA 91748, USA • Hikvision Canada, 4848 rue Levy, St-Laurent, Quebec, Canada, H4R 2P1
Tel: + 1-909-895-0400 • Sans frais aux États-Unis: + 1-866-200-6690 • E-Mail: sales.usa@hikvision.com •www.hikvision.com