

DS-2DE2204IW-DE3/W

Caméra réseau intérieure PTZ Wi-Fi infrarouge 4x de 2 Mpx



- **CMOS à balayage progressif 1/2.8"**
- **Résolution jusqu'à 1920 x 1080**
- **Illumination minimale:**
Couleur: 0,05 lux @ (f/2,0, AGC activé)
B/W: 0,005 lux @ (f/2,0, AGC activé)
0 Lux avec IR
- **Plage infrarouge jusqu'à 20 m (65 pieds)**
- **Compression vidéo H.265+/H.265**
- **Zoom optique 4x, zoom numérique 16x**
- **Stabilisation d'image électronique**
- **Détection intelligente: Ligne croisée, intrusion, entrée/sortie de la région**
- **Connectivité Wi-Fi**
- **WDR numérique, 3D DNR, HLC, BLC**
- **12 VDC (maximum 9 W); Poe+ (802.3at)**

Les caméras série valeur réseau PTZ infrarouge DS-2DE2204IW-DE3 de Hikvision sont conçues pour les applications de sécurité intérieure.

La puce CMOS à balayage progressif intégrée de 1/2,8" permet une résolution en temps réel DWDR et 1080p. La capacité infrarouge jusqu'à 65 (20 pi) prend en charge la visualisation à l'intérieur dans des conditions de faible luminosité.

La caméra PTZ Wi-Fi infrarouge DS-2DE2204IW-DE3/W offre également une vaste gamme de fonctions, notamment la détection d'intrusion, la détection de franchissement de ligne et l'exception audio, offrant aux utilisateurs de grandes améliorations en termes d'efficacité de la sécurité.

Modèles disponibles :
DS-2DE2204IW-DE3/W



Caractéristiques

DS-2DE2204IW-DE3/W

Module de caméra

Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2.8"
Illumination minimale	Couleur: 0,05 lux @ (F2.0, AGC activé), B/W: 0.005 lux @ (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR
Balance des blancs	Auto/manuel/ATW (balance des blancs à suivi automatique)/intérieur/extérieur/lampe fluorescente/lampe au sodium
AGC	Auto
Temps d'obturation	1/1 à 1/30,000s
Jour/nuit	4x
Zoom numérique	Auto/manuel/ATW (balance des blancs à suivi automatique)/intérieur/extérieur/lampe fluorescente/lampe au sodium
Masque de confidentialité	Auto/manuel
Mode de mise au point	Auto/manuel
WDR numérique	92 dB

Objectif

Distance focale	2,8 à 12 mm, zoom optique 4x
Champ de vision	Champ de vision horizontal: 100° à 25° (télé à large); champ de vision vertical: 56,3° à 14,1° (télé large); champ de vision diagonal: 114,7° à 28,7° (large à télé)
Distance de travail minimale	10 à 1500 mm (large à télé)
Vitesse de zoom	Environ 2s (objectif optique, large à télé)
Plage d'ouverture	F1.8 à F2.5

IR

Distance IR	Jusqu'à 20 m (65 pieds)
IR intelligent	Prise en charge

Caractéristiques intelligentes

Détection d'événement de base	Détection de mouvement, détection d'altération vidéo
Détection d'événement intelligent	Détection d'intrusion, détection de croisement de lignes, détection d'exceptions audio
Encodage de la région d'intérêt (ROI)	Le flux principal, le sous-flux et le troisième flux supportent respectivement deux zones fixes

Image

Résolution maximale	1920 x 1080
Flux principal:	50 Hz: 25 ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720); 60 Hz: 30 ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), 60 ips (1280 x 960, 1280 x 720)
Sous-flux	50 Hz: 25 ips (704 x 576, 640 x 480, 352 x 288); 60 Hz: 30 ips (704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
Troisième flux	50 Hz: 25 ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288) 60 Hz: 30 ips (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240)
Amélioration d'images	HLC/BLC/3D DNR/désembuage/EIS/exposition régionale/focus régional
SVC	Prise en charge

Réseau

Stockage en réseau	Logement de carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 256 Go; NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Liaison d'alarme	Actions d'alarme, telles que l'enregistrement vidéo sur carte mémoire, l'enregistrement par déclencheur, la notification au centre de surveillance, le téléchargement vers FTP/carte mémoire/NAS, l'envoi de courrier électronique, etc.
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	Ouverte, prise en charge de ONVIF, ISAPI, CGI, HIKVISION SDK, et les plates-formes de gestion tierces
Vues en direct simultanées	Jusqu'à 20 canaux
Utilisateur/hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs; trois niveaux: administrateur, opérateur et utilisateur
Mesures de sécurité	Authentification de l'utilisateur (ID et PW), authentification de l'hôte (adresse MAC); cryptage HTTPS; filtrage d'adresse IP
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navigateur web	Navigateur web IE 8+, Firefox 30+, Safari 8.0+
Wi-Fi	Prise en charge

Norme de compression

Compression de vidéo	Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264; sous flux:: H.265/H.264/MJPEG; troisième flux: H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil de base/profil principal/profil haut
H.264+	Prise en charge
Type H.265	Profil principal
H.265+	Prise en charge
Bitrate vidéo	32 kb/s à 16384 kb/s

PTZ

Gamme de mouvement (Pan)	350°
Vitesse panoramique	Configurable, de 0,1°/s à 60°/s
Gamme de mouvement (inclinaison)	Vitesse préréglée: 60°/s
Vitesse d'inclinaison	De 0° à 90°
Zoom proportionnel	Configurable, de 0,1°/s à 50°/s
Préréglages	Vitesse préréglée: 50°/s
Balayage de patrouille	Prise en charge
Balayage parcours	300
Mémoire hors tension	8 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille
Actions d'interruption	4 parcours avec une durée d'enregistrement de plus de 10 minutes par parcours
Affichage de la position PTZ	Prise en charge
Arrêt sur image	Balayage préréglé/balayage parcours/balayage de surveillance/balayage automatique/balayage incliné/balayage aléatoire/balayage de trame/balayage panoramique
Tâche planifiée	Prise en charge

Interface

Entrée d'alarme	Entrée d'alarme 1 canal
Sortie d'alarme	Entrée d'alarme 1 canal
Entrée audio	Entrée d'audio 1 canal
Sortie audio	Sortie audio 1 canal
Interface réseau	1 interface RJ45 10 M/100 M; Poe+ (802.3at, class4)



Général

Puissance	12 VDC et Poe (802.3af, classe 3), maximum 9 W (lumière infrarouge 3W maximum)
Température de fonctionnement	14°C à 50°C (-10°F à 122°F)
Humidité de travail	≤90%
Niveau de protection	Protection contre la foudre TVS 4 000V, protection contre les surtensions et protection contre les surtensions transitoires
Dimensions (mm)	Ø 125 mm x 136,7 mm (Ø 4,92" x 5,38")
Poids	0,65 kg (1.43 lb)

Accessoires



Dimensions

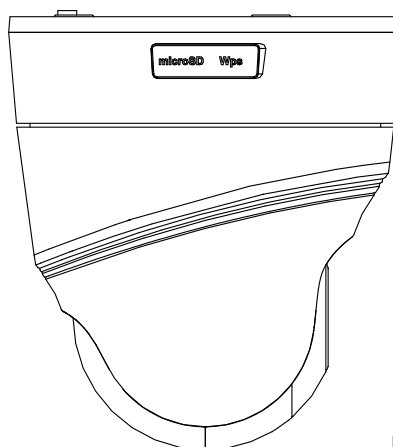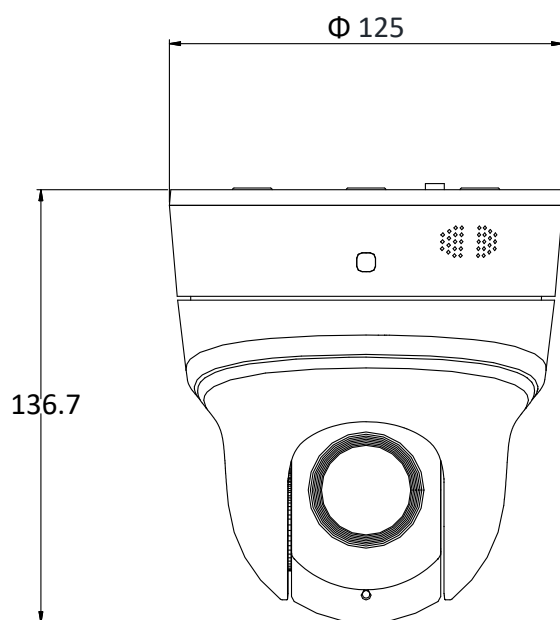

Unit: mm