

DS-2CE16D7T-IT3

Caméra bullet extérieure HD1080p WDR EXIR

- CMOS hautes performances 1/2,7 po (2 Mpx)
- Sortie HD analogique, résolution jusqu'à 1080p
- Jour/nuit réel
- Menu OSD, DNR, IR intelligent
- WDR jusqu'à 120 dB
- Plage infrarouge EXIR jusqu'à 40 m (131 pi)
- Technologie Up-the-Coax (HIKVISION-C)
- Résistance aux intempéries (homologation IP66), large plage de températures



La Hikvision DS-2CE16D7T-IT3 est une caméra bullet de 2 mégapixels qui offre une vidéo analogique haute définition (HD) à une résolution de 1080p sur des câbles coaxiaux existants.

Le WDR 120 dB offre une qualité d'image exceptionnelle dans des conditions d'éclairage difficiles. La technologie exclusive EXIR de Hikvision offre une portée infrarouge étendue allant jusqu'à 131 pieds (40 mètres). L'infrarouge intelligent fait automatiquement varier la sortie IR avec le facteur de zoom de la caméra pour des images bien exposées.

Les fonctions de détection intelligente incluent la détection d'intrusion, la détection de franchissement de ligne, la détection d'entrée dans une région, la détection de sortie d'une région, la détection d'exception audio, ce qui offre aux utilisateurs une grande amélioration de l'efficacité de la sécurité et, plus important encore, enregistre des événements et des objets clés pour des besoins médico-légaux.


La caméra supporte une large plage de températures et est destinée à une utilisation extérieure.

Modèles disponibles: DS-2CE16D7T-IT3



DS-2CE16D7T-IT3	
Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 1/2,7 po (2 Mpx)
Système de signalisation	PAL/NTSC
Pixels effectifs	1920 x 1088
Illumination minimale	0,01 lux à $f/1,2$, AGC activé, 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Objectif	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm ou 16 mm en option Champ angulaire: 103° (2,8 mm), 82,2° (3,6 mm), 54° (6 mm), 37,7° (8 mm), 24,3° (12 mm), 18,8° (16 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour/nuit	Filtre de coupure IR
Positionnement sur 3 axes	Panoramique: 0° à 360°; inclinaison: 0° à 90°; rotation: 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB
Débit binaire de la vidéo	1080p à 25 ips/1080p à 30 ips (PAL/NTSC)
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD-TVI
Rapport S/B	> 62 dB
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour et nuit	Couleur/monochrome/intelligent
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
Fonctions	Large plage dynamique, réduction du bruit numérique, miroir, IR intelligent
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité 90% ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 VCC ± 15%
Consommation	Maximum 5 W
Niveau de protection	IP66
Portée IR	Jusqu'à 40 m (131 pi)
Communication	Up-the-Coax, protocole: HIKVISION-C (sortie HD-TVI)
Dimensions	86,7 mm × 81,6 mm × 226 mm (3,41 po × 3,23 po × 8,67 po)
Poids (approximatif)	1,5 lb (680 g)

Dimensions

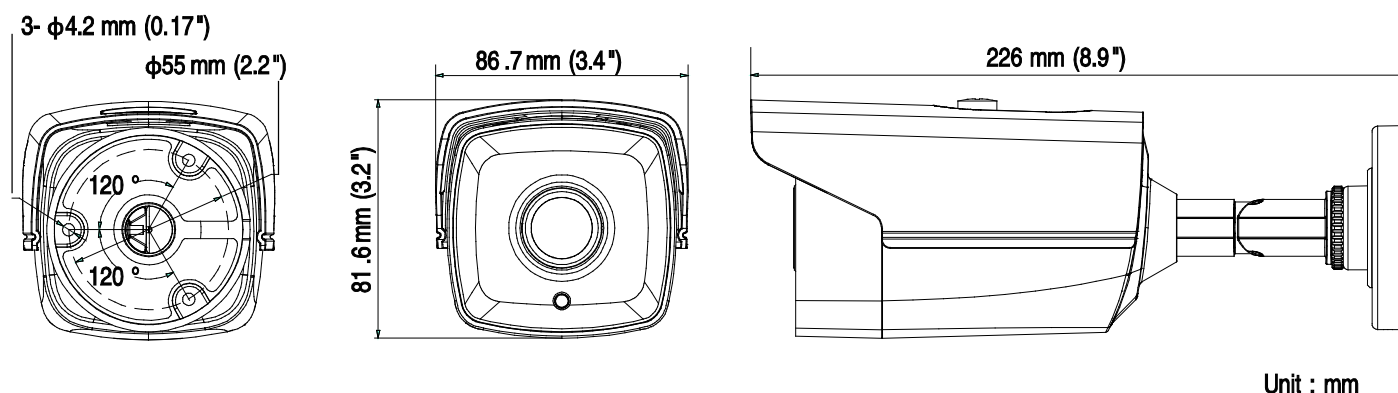

		
CBXS Boîte de dérivation	DS-1H18 Balun vidéo	DS-TT-X41T Testeur de caméra