

DS-KH8300-T

Interphone vidéo intérieur avec écran tactile de 7 pouces

- LCD FTF couleur 7 pouces avec résolution 1024 x 600
- Écran tactile capacitif
- Capteurs d'entrée d'alarme à 8 canaux
- Téléchargement automatique des alarmes vers les stations, le client ou l'application
- Suppression du bruit et annulation d'écho
- Surveillance des postes de porte et des caméras externes
- Déverrouillage à distance via client ou application
- Processeur SOC haute performance
- Carte MicroSD prise en charge

Le poste intérieur d'interphone vidéo Hikvision DS-KH8300-T offre une communication audiovisuelle mains libres entre le poste de porte et le poste maître.

Le DS-KH8301-T dispose d'une fonction de notification de message robuste, y compris les messages écrits et vocaux, et télécharge automatiquement les messages d'alarme vers la station maîtresse ou le logiciel client.



Le DS-KH8300-T fournit également une conversation bidirectionnelle entre le poste de porte, le poste maître et le centre de gestion.

Le DS-KH8301-T associe la vidéosurveillance HD à la technologie CMOS haute performance dans une caméra de résolution 0,3 Mpx. Le montage peut se faire sur une boîte simple ou double américaine standard pour une installation facile.

Modèle disponible: DS-KH8300-T

Accessoires




DS-KAB21-H
Support de bureau

Spécifications

DS-KH8300-T	
Système	
Processeur	Processeur SOC intégré haute performance
Système d'opération	Système d'exploitation Linux embarqué
Ecran	
Ecran d'affichage	LCD TFT couleur 7 po
Résolution d'affichage	1024 × 600
Méthode d'opération	Ecran tactile capacitif, touche tactile
Interface d'opération	Interface d'opération UI aplatie
Audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Norme de compression audio	G.711 U
Taux de compression audio	64 kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
Réseau	
Ethernet	Ethernet autoadaptatif 10/100 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP
Alarme	
Entrée d'alarme	Capteur d'entrée d'alarme à 8 canaux
Interfaces de périphérique	
Interface réseau	1 interface Ethernet autoadaptative RJ-45 10/100 Mbps
RS-485	1 port semi-duplex RS-485
Entrée/sortie	2
Carte MicroSD	32 Go maximum
Général	
Mémoire	256 Mo
Alimentation	24 VCC, câble d'alimentation sur réseau (DS-KAD606-P) 12 VCC
Consommation électrique	≤ 10 W
Température de fonctionnement	-10 ° à 55 °C (14 ° à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions (L × L × H)	8,5 po × 5,6 po × 1,0 po (217 mm × 142 mm × 26 mm)
Homologations	CE, FCC, UL 60950-1, IC, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

Légende et dimensions

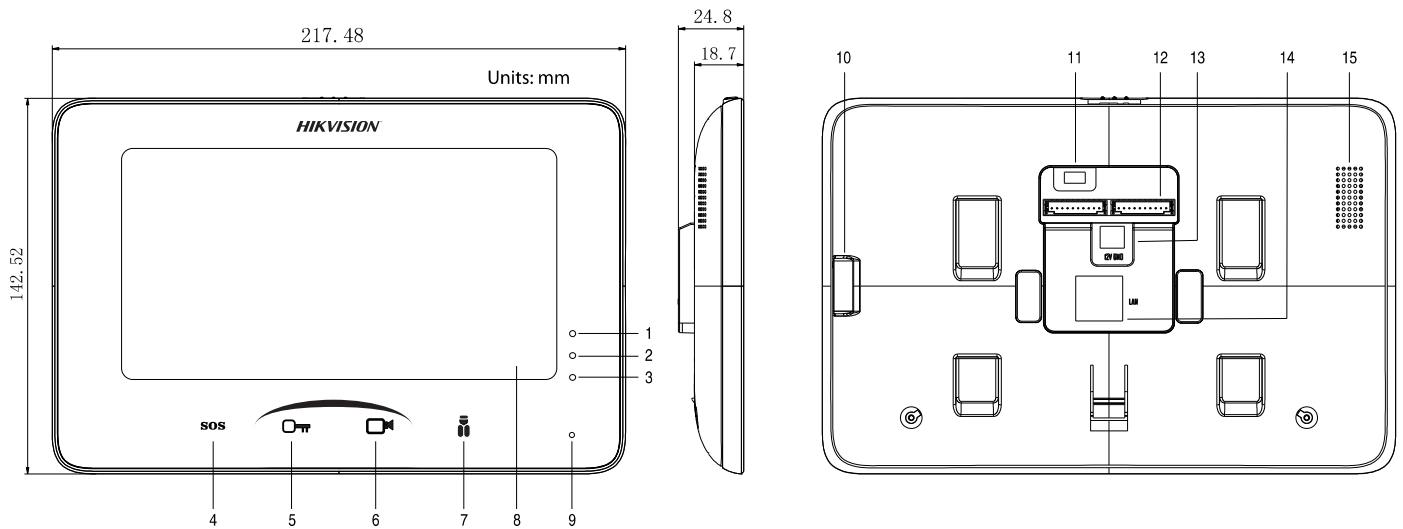

Montage: Boîtier simple ou double standard américain

1	Indicateur d'alimentation	9	Microphone
2	Indicateur d'information	10	Emplacement pour carte MicroSD
3	Indicateur d'alarme	11	Port série
4	Touche tactile SOS	12	Terminaux
5	Déverrouiller la touche tactile	13	Interface d'alimentation
6	Touche tactile Live View	14	Interface réseau
7	Touche tactile du centre de gestion	15	Haut-parleur
8	Ecran ACL		