

DS-KH8301-WT

Interphone vidéo intérieur avec écran tactile de 7 pouces

- ACL couleur FTF 7 pouces avec résolution 1024 x 600
- Écran tactile capacitif
- Capteurs d'entrée d'alarme à 8 canaux
- Télécharge les alarmes sur la station maîtresse, le client ou l'application
- Suppression du bruit et annulation d'écho
- Surveillance des postes de porte et des caméras externes
- Déverrouillage de porte à distance via client ou application
- Processeur SOC haute performance
- Carte MicroSD prise en charge



Le poste intérieur d'interphone vidéo Hikvision DS-KH8301-WT offre une communication audiovisuelle mains libres entre le poste de porte et le poste maître.

Le DS-KH8301-WT dispose d'une fonction de notification de message robuste, y compris les messages écrits et vocaux, et télécharge automatiquement les messages d'alarme sur la station maîtresse ou le logiciel client.

Le DS-KH8301-WT fournit également une conversation bidirectionnelle entre le poste de porte, le poste maître et le centre de gestion. De plus, le système peut déverrouiller la porte à distance.


Le DS-KH8301-WT associe la vidéosurveillance HD à la technologie CMOS haute performance dans une caméra avec une résolution de 0,3 Mpx. Le montage peut se faire sur une boîte simple ou double américaine standard pour une installation facile.

Modèles disponibles: DS-KH8301-WT

DS-KH8301-WT	
Système	
Processeur	Processeur SOC intégré haute performance
Système d'opération	Système d'exploitation Linux embarqué
Vidéo	
Caméra	CMOS 0,3 Mpx, interrupteur mécanique
Norme de compression vidéo	H.264
Résolution	1024 x 600
Débit binaire de la vidéo	PAL: 25 ips, NTSC: 30 ips
Ecran	
Ecran d'affichage	ACL TFT coloré 7 po
Résolution d'affichage	1024 x 600
Méthode d'opération	Ecran tactile capacitif, touche tactile
Interface d'opération	Interface d'opération UI aplatie
Audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Norme de compression audio	G.711 U
Taux de compression audio	64 kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
Réseau	
Ethernet	Ethernet autoadaptatif 10/100 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, RTSP
Alarme	
Entrée d'alarme	Capteur d'entrée d'alarme à 8 canaux
Interfaces de périphérique	
Interface réseau	1 interface Ethernet autoadaptative RJ-45 10/100 Mbps
RS-485	1 port semi-duplex RS-485
Entrée/sortie	2
Carte MicroSD	Prend en charge un maximum de 32 Go
Général	
Mémoire	256 Mo
Alimentation	24 VCC, câble d'alimentation sur réseau (DS-KAD606-P) 12 VCC
Consommation électrique	≤ 10 W
Température de fonctionnement	-10 ° à 55 °C (14 ° à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions (L x L x H)	8,5 po x 5,6 po x 1,0 po (217 mm x 142 mm x 26 mm)
Homologations	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE

Repères et dimensions

Dimensions

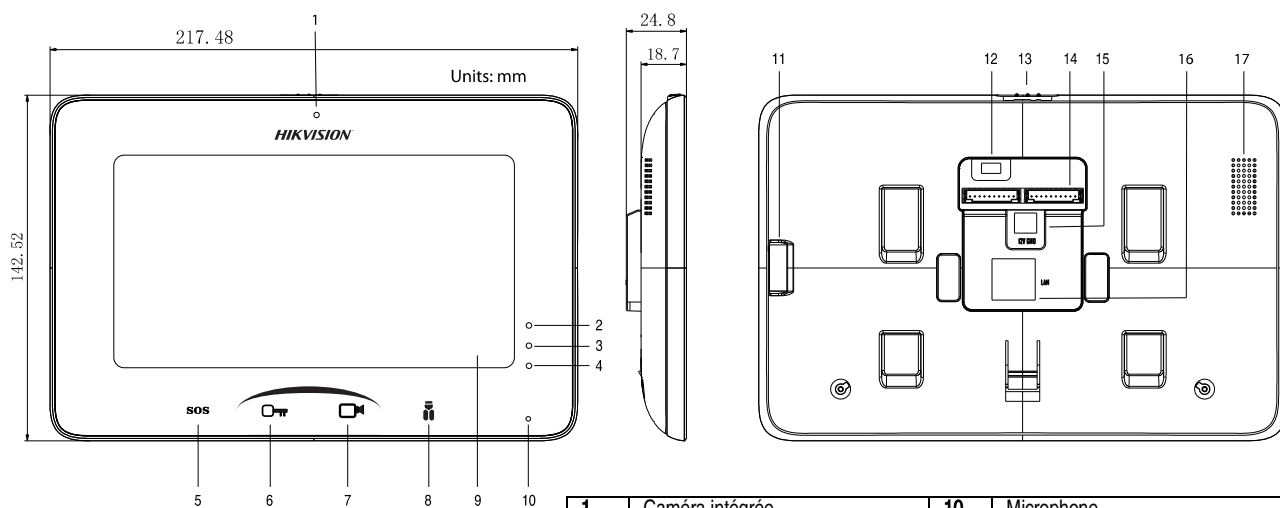


Montage: Boîtier simple ou double standard américain

1	Caméra intégrée	10	Microphone
2	Indicateur d'alimentation	11	Emplacement pour carte MicroSD
3	Indicateur d'information	12	Port série
4	Indicateur d'alarme	13	Interrupteur mécanique
5	Touche tactile SOS	14	Terminaux
6	Déverrouiller la touche tactile	15	Interface d'alimentation
7	Touche tactile Live View	16	Interface réseau
8	Touche tactile du centre de gestion	17	Haut-parleur
9	Ecran ACL		

Accessoires

Accessoires



Support de bureau DS-KAB21-H